

ЦКБ К99516-700 Б.01

Перв. примен.  
ЦКБ К99516-700 Б

Спроб. №



Подп. и дата

Инд. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

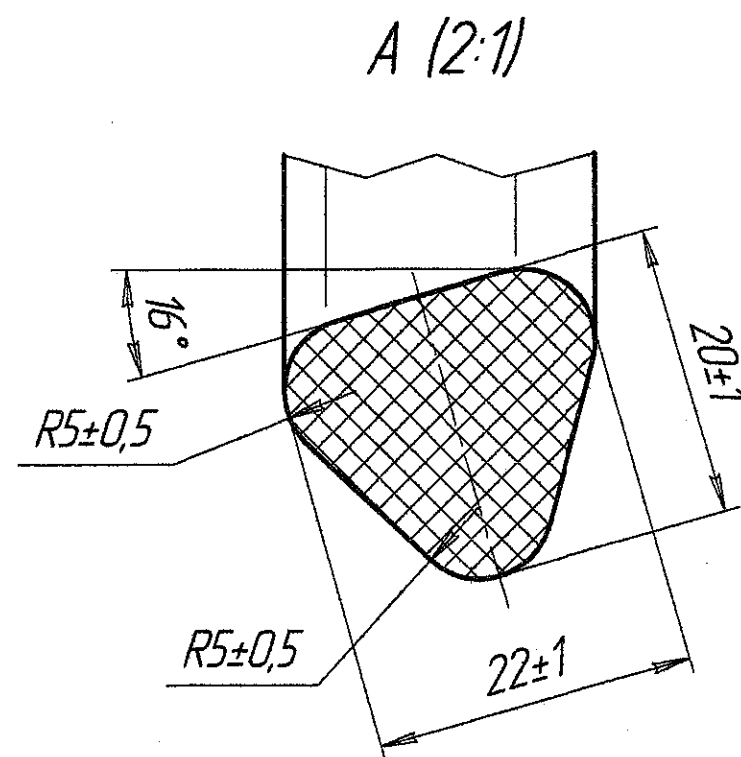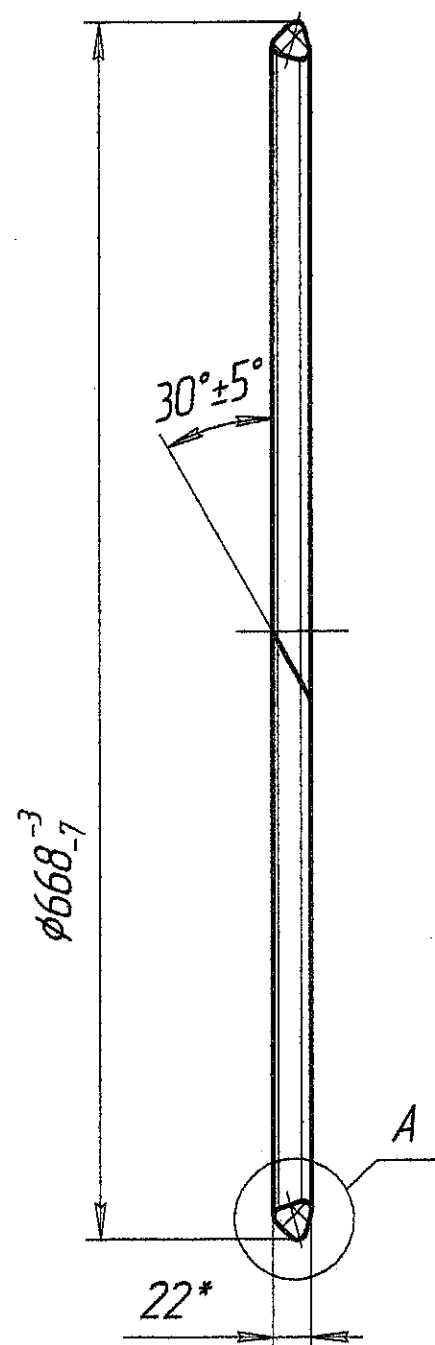

1. Размеры обеспеч. INSTR.
2. \*Размер для справок.
3. На поверхности изделия допускаются:
  - возвышения и углубления не более 0,5 мм;
  - искажение формы, изогнутость в свободном состоянии;
  - следы стыка не более 1 мм;
  - следы от пресс-формы;
  - следы обработки глубиной не более 0,5 мм сверх поля допуска на сечение.
4. Количество стыков не более 3.  
Стыковку производить методом повторной вулканизации мест стыка сырой резиновой смесью марки 51-2853 ТУ 2512-064-00152075-2004. Смещение в месте стыка не более 1 мм.  
В местах стыка не допускаются уступы, расслоение резины, трещины, пузыри.
5. Следы от пресс-формы после повторной вулканизации, наплывы резины и клея устранить зашлифовкой.
6. Остальные технические требования по ТУ 38 1051325-2001 пп.1.3.1, 1.3.2, 1.6.1, 1.6.5, 1.7, 2.1, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4, 5.
7. Маркировать обозначение и клеймить К на бирке.
8. Развернутая длина  $L=1470$  мм.
9. При транспортировке и хранении допускается перегиб кольца на радиус не менее 100 мм.

|          |              |          |       |          |                           |                |        |         |
|----------|--------------|----------|-------|----------|---------------------------|----------------|--------|---------|
|          |              |          |       |          | ЦКБ К99516-700 Б.01       |                |        |         |
| 1        | -            | Ц42-07   | акт.  | 28.05.07 | Кольцо<br>уплотнительное  | Лит.           | Масса  | Масштаб |
| Изм.     | Лист         | № док.   | Подп. | Дата     |                           | 04             | 1,1    | 1:4     |
| Разраб.  | Тарасова     | 28.06    | 28.06 |          |                           |                |        |         |
| Проб.    | Юферева      | 28.06    | 28.06 |          |                           |                |        |         |
| Т.контр. | -            |          |       |          |                           |                |        |         |
| Отд. 112 | Матцук       | 28.05.06 |       |          | Резина 51-2853            | Лист           | Листов | 1       |
| Н.контр. | Тепцова      | 28.06    |       |          | ТУ 2512-064-00152075-2004 | ЗАО "НПФ ЦКБА" |        |         |
| Утв.     | Крыжановский | 30.06    |       |          |                           |                |        |         |